


ALPSKÝ kameň

Horizontálne vrstvený obklad s charakteristickým, prirodzeným reliéfom a sfarbením je prakticky nerozoznateľný od prírodného kameňa. Základnú skladbu tvorí kombinácia lámaných kameňov rôznej výšky. Najčastejšie uplatnenie nájde pri obkladaní fasád a soklov rodinných domov, plotových a oporných múrov, ale aj ako dekorácia v interiéroch. Pre dokonalý vzhľad odloženej plochy sú v ponuke aj vonkajšie rohové kusy.

Rozmery výrobkov (mm)

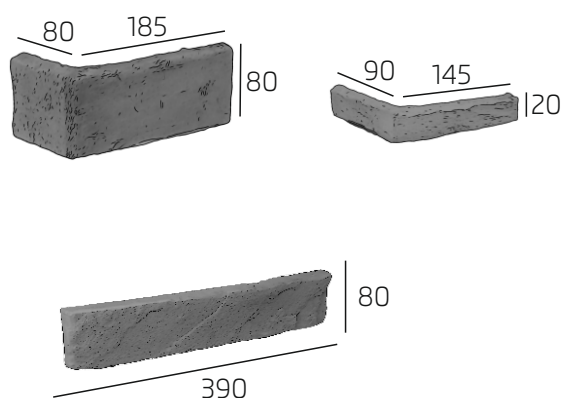

Farebné prevedenie



Technické špecifikácie

Typ výrobku	rozmery (mm)	m. j.	balenie	hmotnosť balenia		hmotnosť/ m2
Obkladový prvok	nepravidelné	m2	0,75 m2	28 kg		± 40 kg/m2
Rohový prvok	nepravidelné	bm	1,3 bm	13 kg		

Technická špecifikácia lepenia obkladov

Spotreba rohových prvkov	-
Spotreba lepiacej malty	5kg/ 1m2
Spotreba hydrofóbnej impregnácie	0,3l/ 1m2

1	Murivo
2	Kamenný obklad
3	Rohový prvok
4	Nakotvené zateplenie
5	Lepiaca malta C2 TE S1
6	Omietka ošetrená penetračným náterom

