



LAVA kameň

Horizontálne vrstvený obklad s charakteristickým, prirodzeným reliéfom a sfarbením. Jeden z najtenších kameňov v našej ponuke. Jednoduchosť rovnako veľkých obkladových prvkov bez potreby škárovania zjednodušuje a urýchľuje montáž. Najčastejšie uplatnenie nájde pri obkladaní fasád a soklov rodinných domov, plotových a oporných múrov, ale aj ako dekorácia v interiéroch. Pre dokonalý vzhľad odloženej plochy sú v ponuke aj vonkajšie rohové kusy.

Rozmery výrobkov (mm)

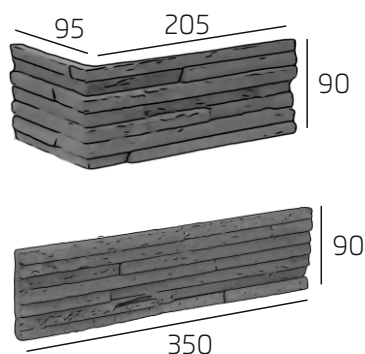

Farebné prevedenie

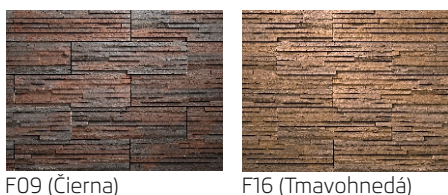

Technické špecifikácie

Typ výrobku	rozmery (mm)			m. j.	balenie	hmotnosť balenia	ks/ balenie	hmotnosť/ m2
	dĺžka	šírka	výška					
Obkladový prvok	350	-	90	m2	1	29 kg	20	± 29 kg/m2
Rohový prvok	205	95	90	bm	26	21 kg	26	

Technická špecifikácia lepenia obkladov

Spotreba rohových prvkov	11ks/bm (0,3 m2/bm)
Spotreba lepiacej malty	5kg/ 1m2
Spotreba hydrofóbnej impregnácie	0,3l/ 1m2

1	Murivo
2	Kamenný obklad
3	Rohový prvok
4	Nakotvené zateplenie
5	Lepiaca malta C2 TE S1
6	Omietka ošetrená penetračným náterom

