


# LÁMANÝ kameň

Jednoduchý a prirodzene vrstvený reliéf lámaného kamenného obkladu. Pravidelné riadkové kladenie vytvára harmonickú kombináciu približne rovnako vysokých lámaných kameňov. Svojim charakteristickým, veľmi prirodzeným povrchom a sfarbením je prakticky nerozoznateľný od prírodného kameňa. Pre dokonalý vzhľad obloženej plochy sú v ponuke aj vonkajšie rohové kusy.

## Rozmery výrobkov (mm)

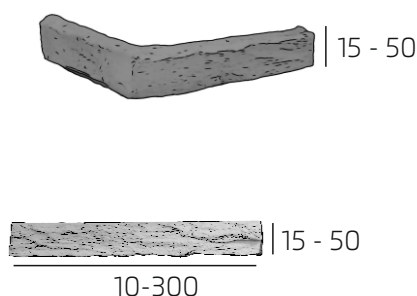

## Farebné prevedenie



## Technické špecifikácie

Typ výrobku	rozmery (mm)	m. j.	balenie	hmotnosť balenia		hmotnosť/ m2
Obkladový prvok	nepravidelné	m2	0,9 m2	28 kg		± 30 kg/m2
Rohový prvok	nepravidelné	bm	1,5 bm	8 kg		

## Technická špecifikácia lepenia obkladov

Spotreba rohových prvkov	-
Spotreba lepiacej malty	5kg/ 1m2
Spotreba hydrofóbnej impregnácie	0,3l/ 1m2

1	Murivo
2	Kamenný obklad
3	Rohový prvok
4	Nakotvené zateplenie
5	Lepiaca malta C2 TE S1
6	Omietka ošetrená penetračným náterom

