



ORAVSKÝ kameň

Romantický profil nahrubo otesaných kamenných blokov s čistým prirodzeným povrchom a farebnosťou. Vynikajúco sa hodí na obklady pivníc, soklov rodinných domov, plotových múrov či ako prvok interiérového dizajnu. Škárky vzniknuté medzi týmto obkladom je potrebné vyplniť vhodnou škárovacou maltou. Pre dokonalý vzhľad odloženej plochy sú v ponuke aj vonkajšie rohové kusy.

Rozmery výrobkov (mm)

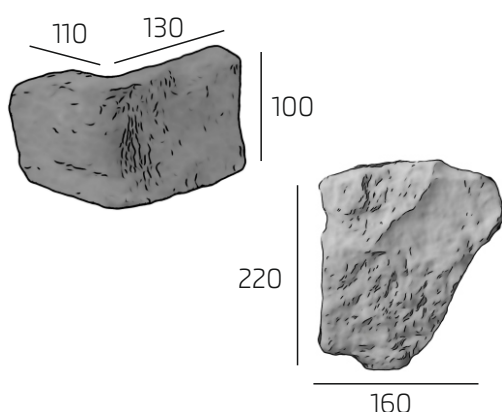

Farebné prevedenie

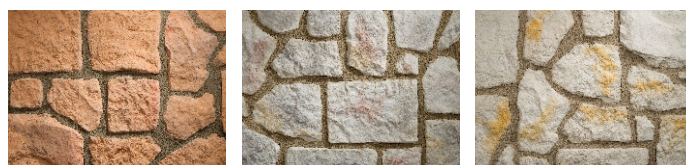

Marrone (Hnedá)

Grigio (Svetlošedá)

Bianco (Biela)

*pri montáži je potrebné kombinovať krabice označené ⊗ a ⊙ aby sa využila celá škála 55-tich jedinečných obkladových prvkov.

Technické špecifikácie

Typ výrobku	rozmery (mm)	m. j.	balenie	hmotnosť balenia	max. hrúbka	hmotnosť/ m2
Obkladový prvok	nepravidelné	m2	0,75	27 kg	30 mm	± 38 kg/m2
Rohový prvok	nepravidelné	bm	3,3	47 kg	30 mm	

Technická špecifikácia lepenia obkladov

Spotreba rohových prvkov	-
Spotreba lepiacej a škárovacej malty	5kg/ 1m2
Spotreba hydrofóbnej impregnácie	0,3l/ 1m2

1	Murivo
2	Kamenný obklad
3	Rohový prvok
4	Nakotvené zateplenie
5	Lepiaca malta C2 TE S1
6	Omietka ošetrená penetračným náterom

