


SEGMENT kameň

Reliéf horizontálne vrstveného kamenného obkladu. Jednoduchosť rovnako veľkých obkladových prvkov bez potreby škárovania zjednodušuje a urýchľuje montáž. Pútavý profil a farebnosť tohoto obkladu ponúka bohaté možnosti použitia v interiéri, ale i exteriéri. Ponuka rohových prvkov dodáva obloženej ploche veľmi prirodzený vzhľad.

Rozmery výrobkov (mm)

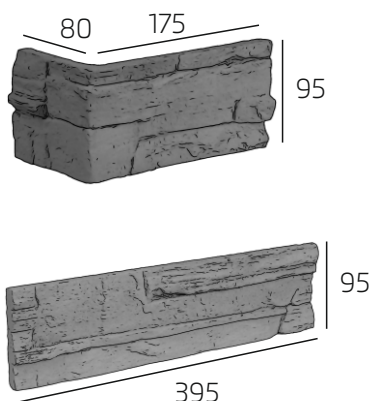

Farebné prevedenie



Technické špecifikácie

Typ výrobku	rozmery (mm)			m. j.	balenie	hmotnosť balenia	ks/ balenie	hmotnosť/ m2
	dĺžka	šírka	výška					
Obkladový prvok	395	-	95	m2	0,75 m2	34 kg	20	± 45 kg/m2
Rohový prvok	175	80	95	ks	24 ks	26 kg	24	

Technická špecifikácia lepenia obkladov

Spotreba rohových prvkov	10.5ks/bm = (0,25 m2/bm)
Spotreba lepiacej malty	5kg/ 1m2
Spotreba hydrofóbnej impregnácie	0,3l/ 1m2

1	Murivo
2	Kamenný obklad
3	Rohový prvok
4	Nakotvené zateplenie
5	Lepiaca malta C2 TE S1
6	Omietka ošetrená penetračným náterom

