


## Z-ET kameň

Najtenší kamenný obklad v ponuke. Jednoduchosť rovnako veľkých obkladových prvkov bez potreby škárovania zjednodušuje a urýchľuje montáž. Pútavý profil a farebnosť tohoto obkladu ponúka bohaté možnosti použitia v interiéri, ale i exteriéri. Ponuka rohových prvkov dodáva obloženej ploche veľmi prirodzený vzhľad.

## Rozmery výrobkov (mm)

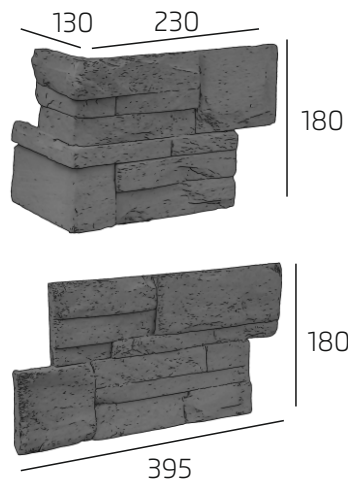

## Farebné prevedenie



## Technické špecifikácie

Typ výrobku	rozmery (mm)			m. j.	balenie	hmotnosť balenia	ks/ balenie	hmotnosť/ m2
	dĺžka	šírka	výška					
Obkladový prvok	395	-	180	m2	0,55 m2	29 kg	16	± 38 kg/m2
Rohový prvok	230	130	180	ks	16 ks	20 kg	16	

## Technická špecifikácia lepenia obkladov

Spotreba rohových prvkov	5,5 ks/bm (0,3m2/bm)
Spotreba lepiacej malty	5kg/ 1m2
Spotreba hydrofóbnej impregnácie	0,3l/ 1m2

1	Murivo
2	Kamenný obklad
3	Rohový prvok
4	Nakotvené zateplenie
5	Lepiaca malta C2 TE S1
6	Omietka ošetrená penetračným náterom

