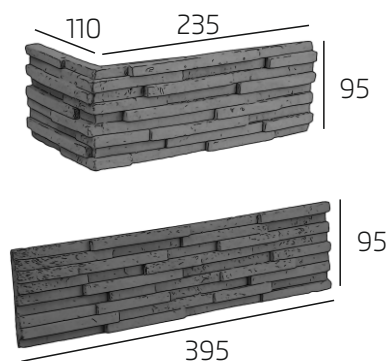




## ARCTIC kameň

Horizontálne vrstvený obklad s charakteristickým, prirodzeným reliéfom a sfarbením. Jeden z najtenších kameňov v našej ponuke. Jednoduchosť rovnako veľkých obkladových prvkov bez potreby škárovania zjednodušuje a urýchľuje montáž. Najčastejšie uplatnenie nájde pri obkladaní fasád a soklov rodinných domov, plotových a oporných múrov, ale aj ako dekorácia v interiéroch. Pre dokonalý vzhľad odloženej plochy sú v ponuke aj vonkajšie rohové kusy.

## Rozmery výrobkov (mm)



## Farebné prevedenie

F16 Marrone  
(Tmavohnedá)F21 Cappuccino  
(Svetlohnedá)F05 Bianco  
(Biela)

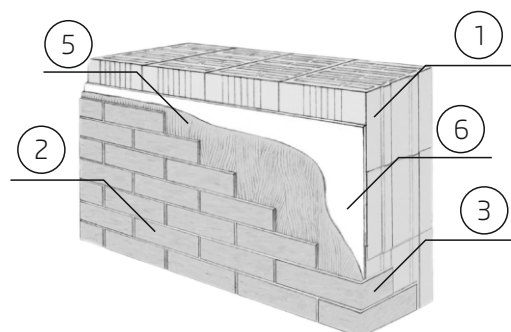
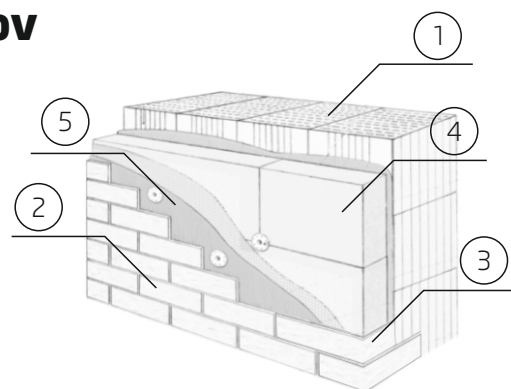
## Technické špecifikácie

Typ výrobku	rozmery (mm)			m. j.	balenie	hmotnosť balenia	ks/ balenie	hmotnosť/ m2
	dĺžka	šírka	výška					
Obkladový prvok	395	-	95	m2	1	29 kg	20	± 29 kg/m2
Rohový prvok	235	110	95	ks	18	20 kg	18	

## Technická špecifikácia lepenia obkladov

Spotreba rohových prvkov	10,5ks/bm (0,34 m2/bm)
Spotreba lepiacej malty	5kg/ 1m2
Spotreba hydrofóbnej impregnácie	0,3l/ 1m2

1	Murivo
2	Kamenný obklad
3	Rohový prvok
4	Nakotvené zateplenie
5	Lepiaca malta C2 TE S1
6	Omietka ošetrená penetračným náterom


 UV  
 stabil
