


Tehlovka EXCLUSIVE

Dokonalá imitácia tehly s výrazným reliéfom a prirodzenou farbou. Tehlovka exclusive je určená na obkladanie fasád domov či efektnú dekoráciu vnútorných stien. Vďaka hrúbke iba 17 mm nachádza široké využitie pri aplikácii na zateplené fasády budov, ktorým dodáva nezameniteľný dizajnový vzhľad. Použitie interiéru aj exteriéru.

Rozmery výrobkov (mm)

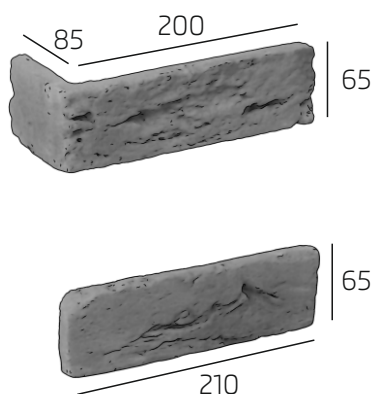

Farebné prevedenie




Technické špecifikácie

Typ výrobku	rozмеры (mm)			m. j.	balenie	hmotnosť balenia	ks/ balenie	hmotnosť/ m2
	dĺžka	šírka	výška					
Obkladový prvok	210	-	65	m2	0,95 m2	23 kg	57	± 24 kg/m2
Rohový prvok	200	85	65	ks	24 ks	15 kg	26	

Technická špecifikácia lepenia obkladov

Spotreba rohových prvkov	14ks/bm = (0,25 m2/bm)
Spotreba lepiacej a škárovacej malty	5kg/ 1m2
Spotreba hydrofóbnej impregnácie	0,3l/ 1m2

1	Murivo
2	Tehlový obklad
3	Rohový prvok
4	Nakotvené zateplenie
5	Lepiaca malta C2 TE S1
6	Omietka ošetrená penetračným náterom

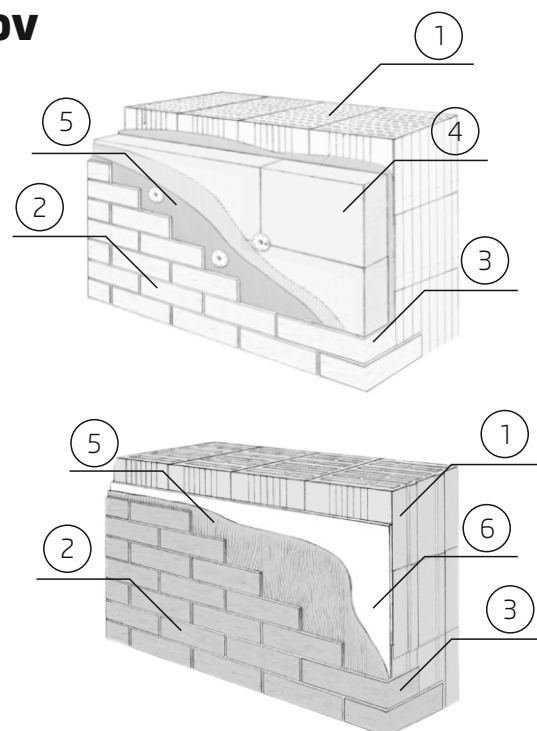
 UV
 stabil